


養生枠・防音パネル



養生枠

養生枠兼用クランプ 0.45kg

養生枠兼用コーナークランプ 0.5kg



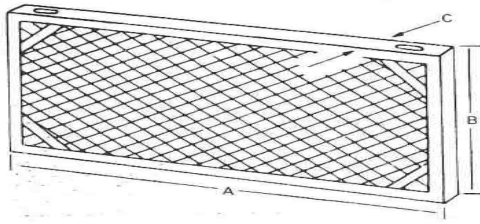


記号	A(mm)	B(mm)	C(mm)	重量 kg
OS-4055	1814	858	25	8.0
OS-405	1509	860	25	7.0
OS-1286	1210	860	25	6.5
OS-9017	910	1720	25	8.0
OS-6017	606	1720	25	7.0

防音パネル

各種構成素材の特性を生かした 高性能防音パネル

ビルガードSB
構造と寸法

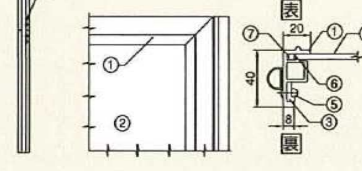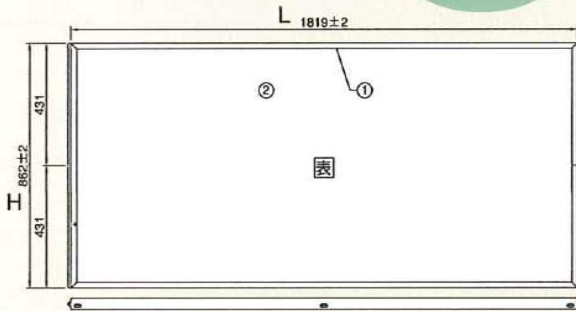


表面②のアルミ複合遮音板には軽量、フラットネス、剛性、遮音性という優れた特性を持つ、セキスイが独自に開発したアルミニウム・プラスチック積層複合材を使用しています。

No.	名称
①	アルミフレーム
②	アルミ樹脂複合材(SB6) 採光仕様ポリカーボネート系(SB5)
③	ジョイントプレート
④	パッキン
⑤	リベット
⑥	タッピングビス
⑦	バックアップ


養生クランプ取付例

ビティ足場や単管足場に取付可能。



コーナーパネル取付例

現場の死角をカバーします。



サイズ

足場モジュールに合わせて各種サイズを揃え
フレキシブルに対応致します。

	T (mm)	インチ			メートル		
		L	H	重量(kg)	L	H	重量(kg)
SB6 (防音14dB)	18	40	SB6-181	10.7	SB6-18 M	10.4	
		40	SB6-151	9.1	SB6-15 M	8.9	
	12	40	SB6-121	7.5	SB6-12 M	7.3	
		40	SB6-091	5.9	SB6-09 M	5.7	
	06	40	SB6-061	4.3	SB6-06 M	4.2	
		40	600 862	—	590 850	—	
J-7	18	40	— 862	1.5	— 850	1.5	
		40	SB5-181	10.6	SB5-18 M	10.3	
			1819 862		1790 850		