


主要寸法表

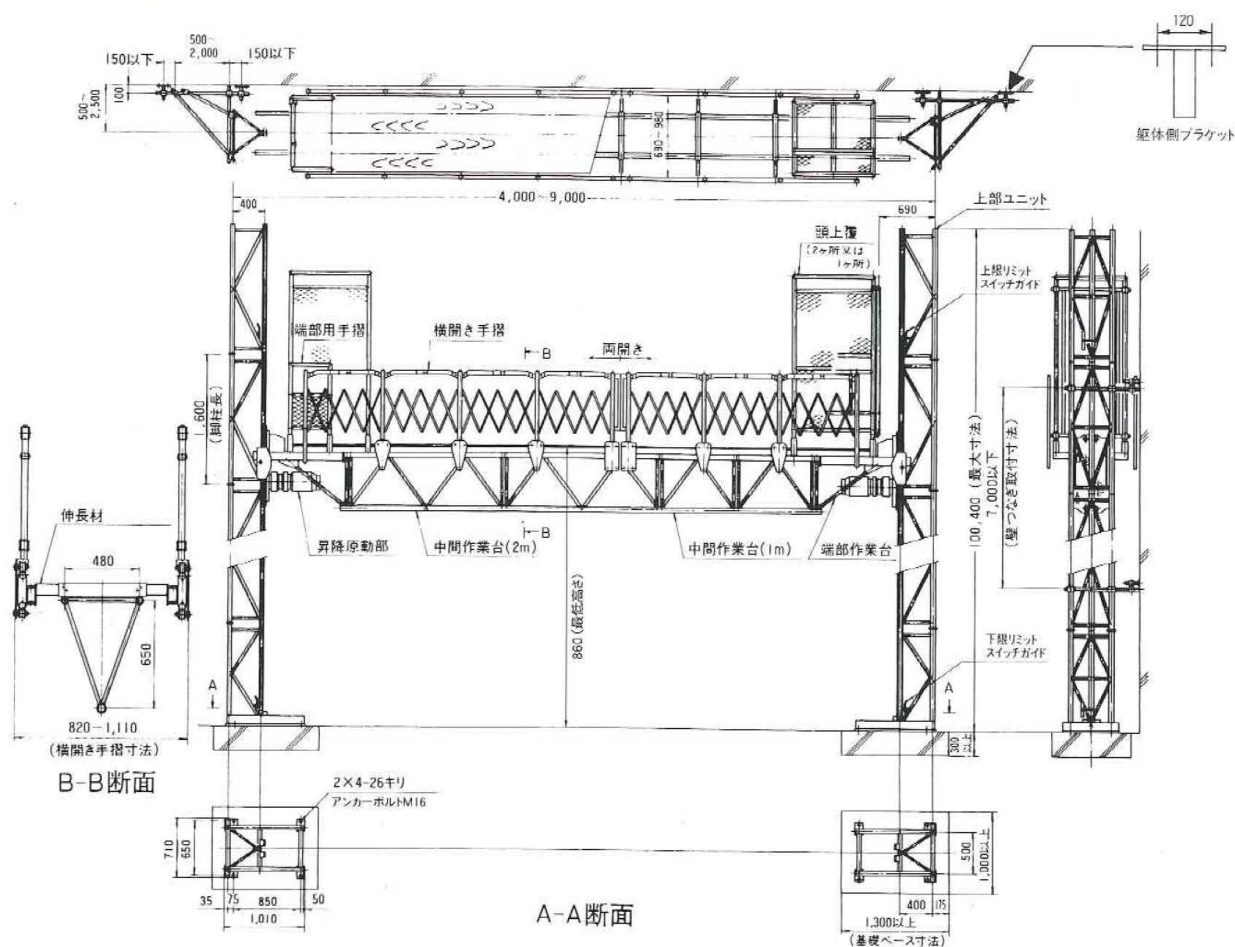

特長

- 自立が1階分（搬器で3.5m）できます。
- 搬器1台で2種類の使いわけができます。
- リミット及び安全装置の故障がわかるモニターランプ付。
- 枠組足場の巾以内に据付けができます。
- 壁つなぎ間隔は7m以内で、枠組足場より壁つなぎを取る場合は枠組足場の補強が必要となります。この場合は壁つなぎ間隔が4m以内です。

仕様表


型 式	MLF-900
積 載 荷 重	900kg
脚 柱 間 隔	4m~9m
作 業 台 外 巾	820mm~1,110mm
揚 程	max 100m
電 動 機	2.2kW×4P×2台
電 圧、周 波 数	200V/220V 50Hz/60Hz
昇 降 速 度	10m/min
壁 っ な ぎ 間 隔	7m以上

部品重量

単位:kg


脚 柱 ベ ー ス	1基	59
脚 柱 ユ ニ ッ ト	1本	34
昇 降 部	1台	190
端 部 作 業 台	1組	35
1 m 作 業 台	1組	31
2 m 作 業 台	1組	50
頭 上 覆	1組	50
操 作 盤	1組	50
手 摺 り	1m	39

組立図

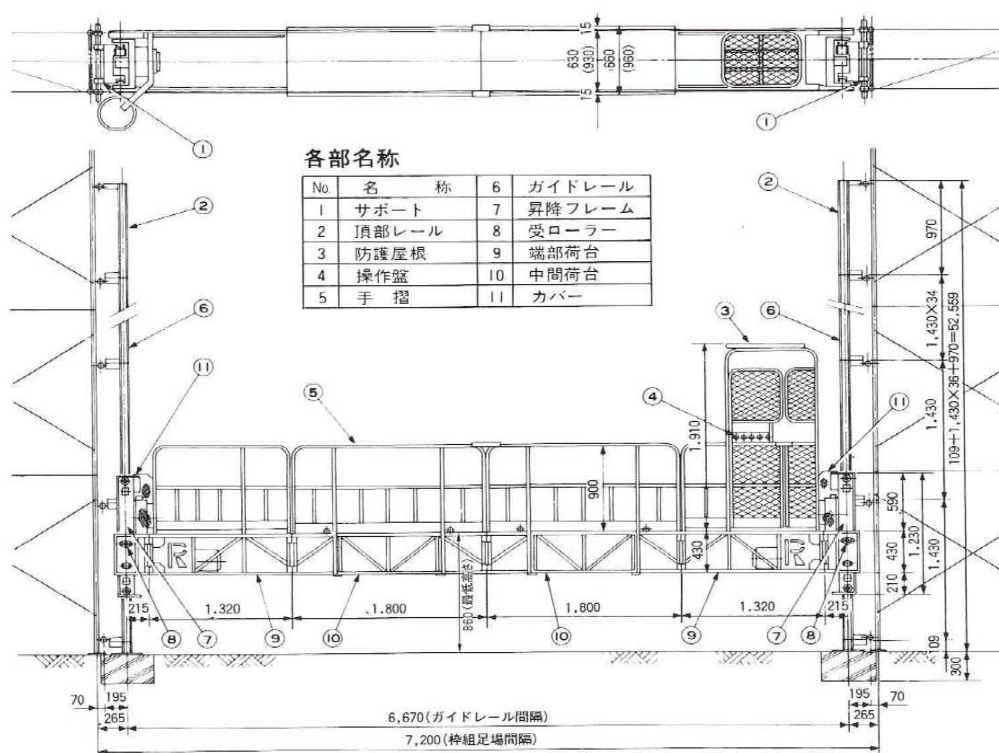


注) 積載物は等分布に積載して下さい。
(また傾斜により動くような荷物は、荷台に固定して下さい。)

ガイドレール・サポート部

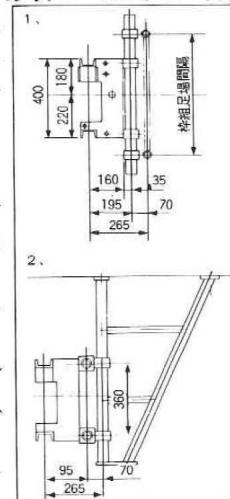

アンカーボルト配置図



市街地での狭い作業所では、従来の昇降足場1000kgの設置が困難でしたが、KRD-800は荷台幅930mm、または630mm枠組足場設置タイプで、組立・解体も簡単に行えます。また各種安全装置を装備し安全対策には万全を期しております。


仕様表

形 式	KRD-800	
積 載 荷 重 (kg)	700	800
荷 台 寸 法 (m)	0.93x6.00	0.63x6.00
昇 降 方 式	ロータリー駆動方式	
操 作 方 式	レバー・コントロール方式	
揚 程	50m	
電 源	3相 AC 200 220V 50 60Hz	
昇 降 速 度	50Hz8.3m/min 60Hz10m/min	
昇 降 電 動 機	2.2kWx4P プレーキ付x2台	
安 全 装 置	カバナー式落下防止装置 荷台傾き自動矯正装置 荷台傾き自動遮断装置 荷台傾きストッパー 上・下限リミット・スイッチ	


タワークレーン KC-15



主要寸法図

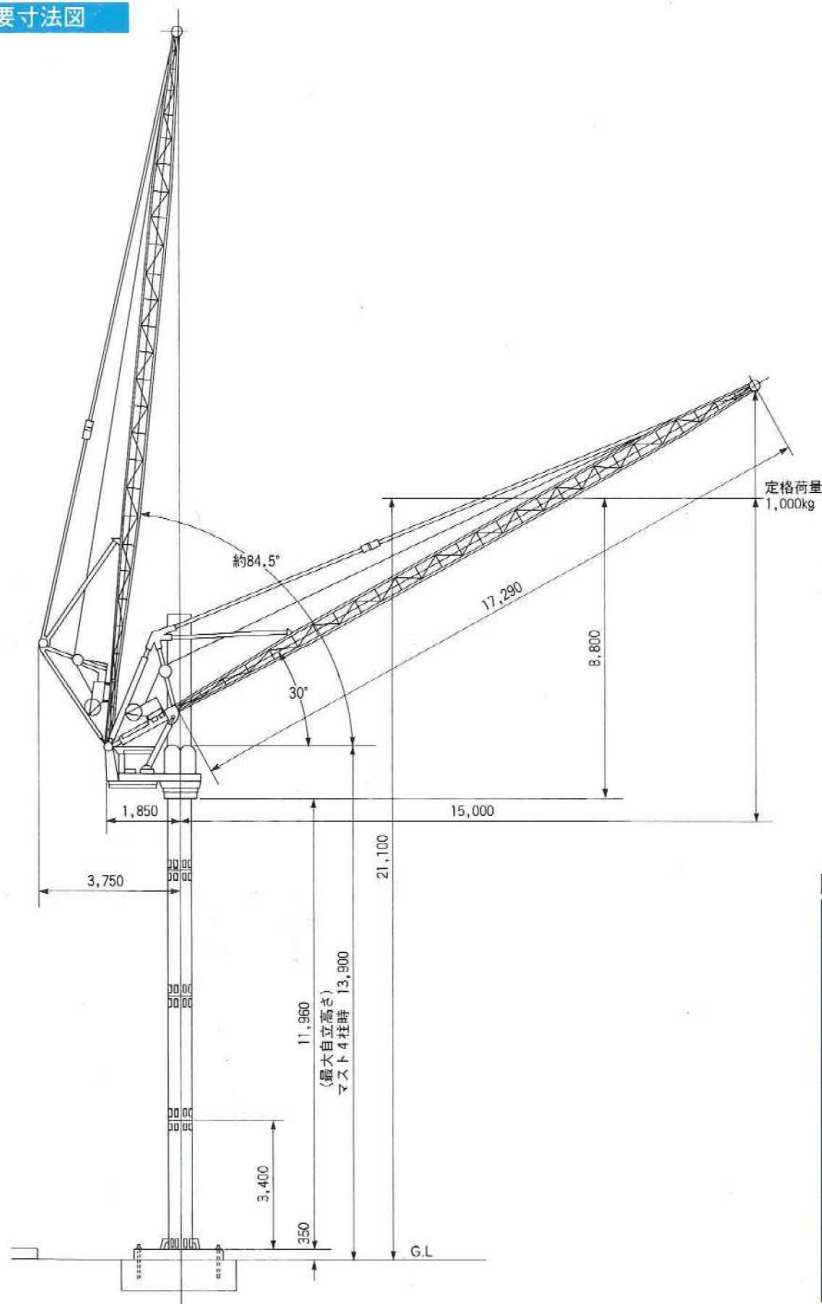




定格荷重線図

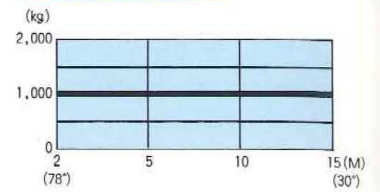

仕様 KC-15

最大定格荷重	1t
最大作業半径	10M 15M
最大自立高さ	13.6M 17.2M
出力及び速度	60Hz
巻上	20/6kW m/min
起伏	油圧駆動 3.7kW
旋回	0.4kW 0.48RPM
昇降	ワイヤーロープ式 6.7m/min
電源	200/220V 50/60Hz
操作方式	有線リモートコントロール
安全装置	過荷重、過巻上、起伏制限、旋回制限


基礎施工例



形 式		JCL030 II	
作業半径 (m)		[20]	[25] 30
定格荷重 (t)		[1.8]	[1.2] 1
最大自立高さ (m)		30.8	
速 度	巻 上	低 速	高 速
	荷重 (t)	2.8	2.8
	速度 (m/min)	4.6 (5.5)	18.3 (22.0)
	起 伏 (m/min)	5.1 (6.2)	10.3 (12.3)
度	旋 回 (r.p.m.)	0.57 インバータ制御	
	昇 降 (m/min)	1.3 (1.6)	
	電 巻 上 (kW)	15/3.7×4/16P 40%ED	
機	起 伏 (kW)	5.5/2.75×4/8P 40%ED	
	旋 回 (kW)	2.2×4P インバータ制御	
	昇 降 (kW)	3.0×4P 30分定格	
電 源 (V)	200 50Hz (220 60Hz)		
昇 降 方 式	電動チェーンリック方式		
ストローク (m)	4.5		
安 全 装 置		モーメントリミッター 起伏制限装置 本体落下防止装置 巻過防止装置 旋回制限装置	
最大揚程 (m)		75	
最大設置高さ (m)		48.8 (マスト11本 (内1本ボトムマスト))	
ローアーム最大設置高さ (m)		71.3 (マスト16本 (内1本ボトムマスト))	
重 量	本 体 (t)	7.4	
	マ ス ト (t/本)	1.8	
	ベースフレーム (t)	1.6	
	本体最大分解重量 (t)	3.2	
総重量 (t)		22	
マスト寸法 (m)		φ1.02×4.5	
記 事	() 内仕様はフック長さを短くした時の仕様です () 内は60Hz時の速度を示す		

■特長と性能表図

レール走行型又は固定型として使用出来ます。
 自力で短時間のうちに組立、折りたたみ出来ます。
 折りたたんだ状態で大型低床トレーラーで運びます。
 地耐力があれば4点支持で基礎なしで自立します。
 操作はコントロールレバーによるリモコン方式です。

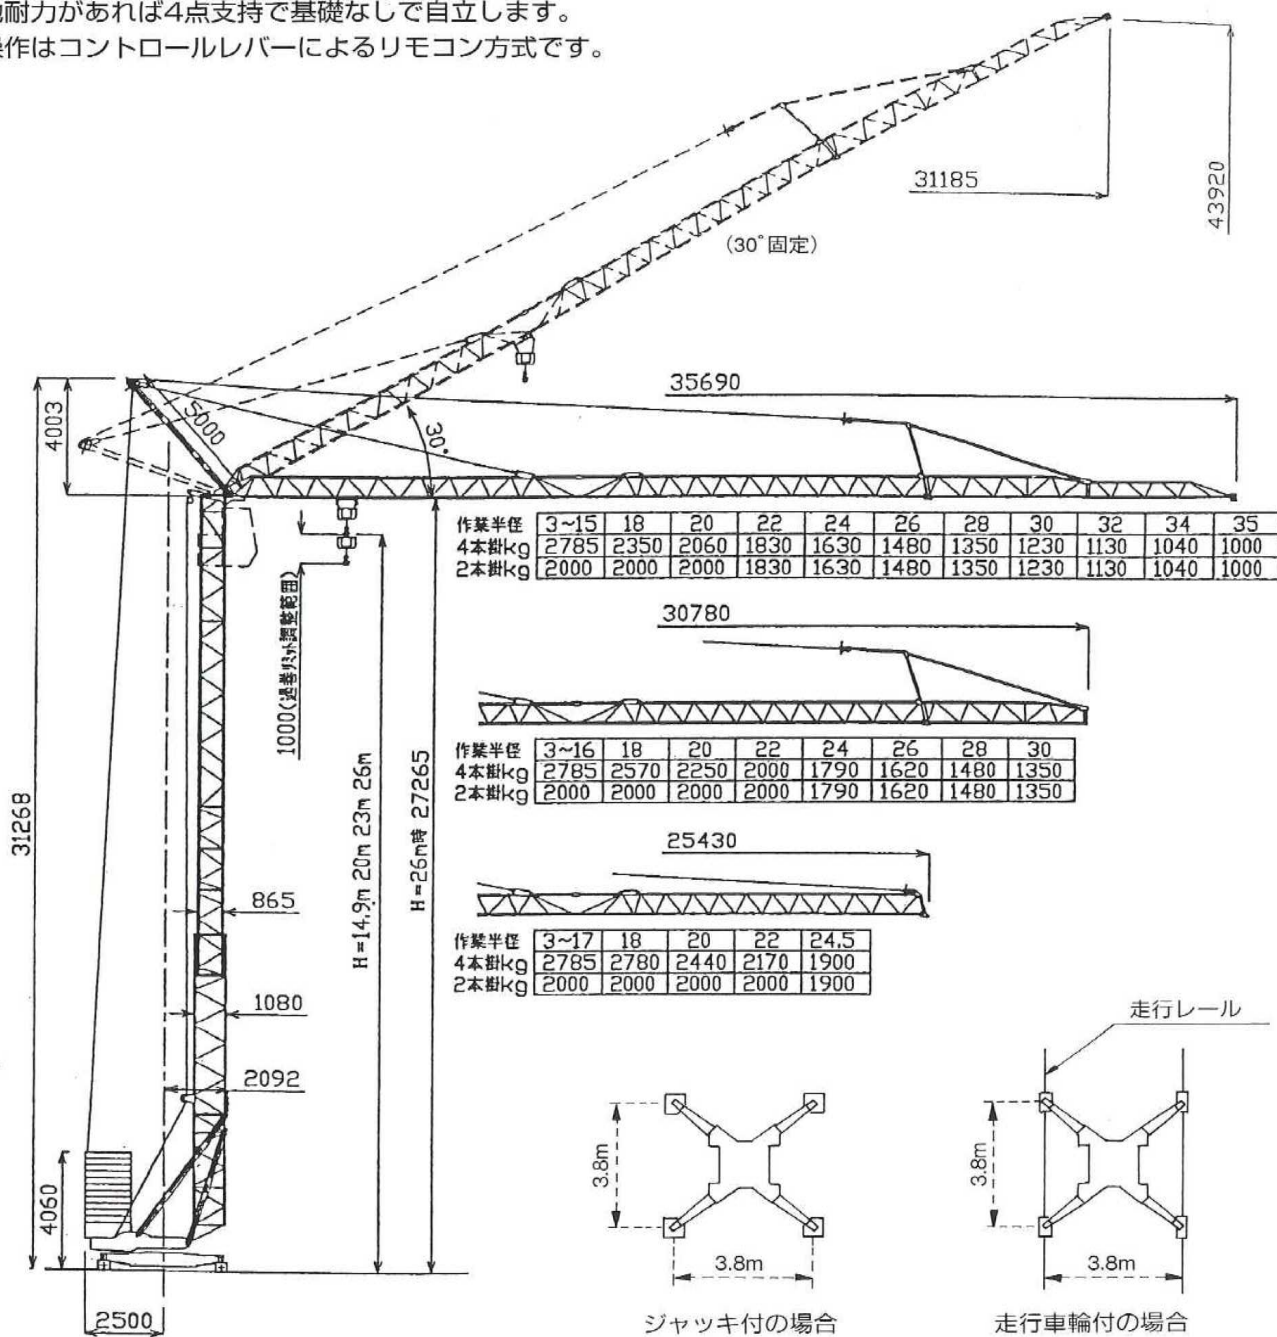

仕様表

反	力	
稼働中		23.5t
非稼働中		20.5t

荷重及コンクリートバラスト除く全装備重量13.2t
 (35mジブ及びエクステンションマスト2本を含む)